


PUSTAK BETONOWY TERMOIZOLACYJNY KK400

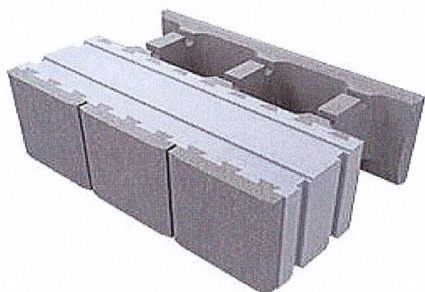

Przeznaczenie i zastosowanie wyrobu budowlanego:

Pustaki nadają się do budowy ścian fundamentowych, piwnic, ścian konstrukcyjnych, osłonowych i działowych, przenoszących obciążenia i nieprzenoszących obciążeń.

Zalety

Niski współczynnik przewodzenia ciepła
Wysoka izolacyjność akustyczna

DANE TECHNICZNE I DEKLAROWANE PARAMETRY

Wymiary	600x400x200 mm	
Współczynnik przenikania ciepła	$U = 0,17 [W/m^2K]$	badanie: VTT-CR-06695-17
Wytrzymałość na ściskanie	25-50 [Mpa]	w zależności od użytego betonu
Izolacyjność akustyczna R_w^*	56 [dB]	badanie: S-05390-18
Klasyfikacja ogniowa	REI 120	wg normy EN-1992-1-2
Waga pustaka	25 kg	
Zużycie pustaków	8,33 szt./m ²	
Zużycie mieszanki betonowej	133 L/m ²	
Masa ściany wypełnionej betonem	550 kg/m ²	
Ilość pustaków na palecie	36 szt.	
Waga palety	1000 kg	

*wartość dla wykończonej otynkowanej ściany


CERTYFIKATY

Certyfikat nr 3278-03 (Inspecta FI)

Certyfikat nr 3278-03 KIWA (dawniej INSPECTA)

Certyfikat nadany przez KIWA (dawniej INSPECTA) firmie Lammin-Betoni Oy w Finlandii potwierdza że wyroby są produkowane zgodnie z normą EN 15435:2008, SFS 5692:1991.

PRODUKTY UZUPEŁNIAJĄCE

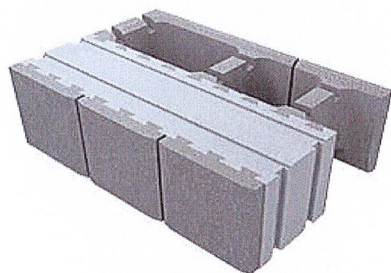
PUSTAK BETONOWY TERMOIZOLACYJNY KK400P
(PUSTAK KOŃCZĄCY)

Wymiary	600x500x200 mm
Waga pustaka	27 kg
Ilość pustaków na palecie	36 szt.
Waga palety	1000 kg




**PUSTAK BETONOWY TERMOIZOLACYJNY KK400UK
(PUSTAK NAROŻNY ZEWNĘTRZNY)**

Wymiary	600x400x200 mm
Waga pustaka	27 kg
Ilość pustaków na palecie	36szt.
Waga palety	1000 kg

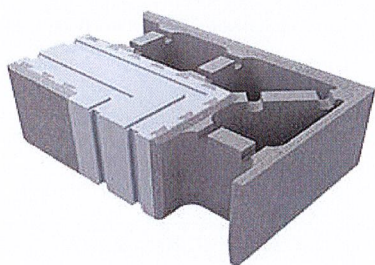

**PUSTAK BETONOWY TERMOIZOLACYJNY KK400SK
(PUSTAK NAROŻNY WEWNĘTRZNY)**

Wymiary	600x400x200 mm
Waga pustaka	27 kg
Ilość pustaków na palecie	36szt.
Waga palety	1000 kg

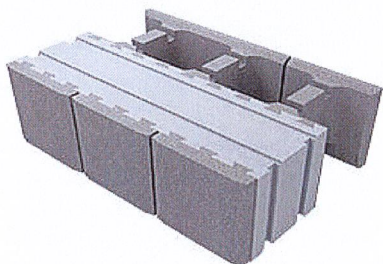

**PUSTAK BETONOWY TERMOIZOLACYJNY KK400Z
(PUSTAK CIĘTY)**

Wymiary	600x400x200 mm
Waga pustaka	27 kg
Ilość pustaków na palecie	36 szt.
Waga palety	1000 kg



PUSTAK BETONOWY TERMOIZOLACYJNY WIEŃCOWY

Wymiary	600x200x200 mm
Waga pustaka	7 kg
Ilość pustaków na palecie	72 szt.
Waga palety	520 kg



pieczęć producenta

podpis osoby upoważnionej