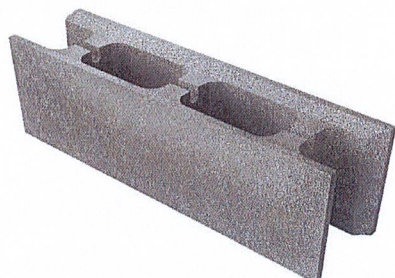


PUSTAK BETONOWY SZALUNKOWY MH150**Przeznaczenie i zastosowanie wyrobu budowlanego:**

Pustaki nadają się do budowy ścian fundamentowych, piwnic, ścian konstrukcyjnych, osłonowych i działowych, przenoszących obciążenia i nieprzenoszących obciążeń.

DANE TECHNICZNE I DEKLAROWANE PARAMETRY

Wymiary	600x150x200 mm
Izolacyjność akustyczna R_w^*	58 [dB]
Reakcja na ogień	A1
Waga pustaka	19 kg
Zużycie pustaków	8,33 szt./m ²
Zużycie mieszanki betonowej	80 L/m ²
Masa ściany wypełnionej betonem	350 kg/m ²
Ilość pustaków na palecie	64 szt.
Waga palety	1250 kg


**wartość dla wykończonej otynkowanej ściany*

CERTYFIKATY

Certyfikat nr 3278-03 (Inspecta FI)


Certyfikat nr 3278-03 KIWA (dawniej INSPECTA)

Certyfikat nadany przez KIWA (dawniej INSPECTA) firmie Lammin-Betoni Oy w Finlandii potwierdza że wyroby są produkowane zgodnie z normą EN 15435:2008, SFS 5692:1991.

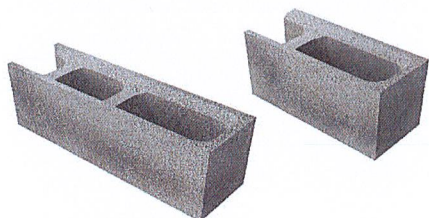PRODUKTY UZUPEŁNIAJĄCE**PUSTAK BETONOWY SZALUNKOWY MH150P
(PUSTAK KOŃCZĄCY)**


Wymiary	600/400x150x200 mm
Waga pustaka	19 kg
Ilość pustaków na palecie	32/32 szt.
Waga palety	1060 kg

PUSTAK BETONOWY SZALUNKOWY MH150K



(PUSTAK NAROŻNY)

Wymiary	550x150x200 mm
Waga pustaka	17 kg
Ilość pustaków na palecie	64szt.
Waga palety	1150 kg



**PUSTAK BETONOWY SZALUNKOWY KMH150
(PUSTAK ŁUKOWY)**

Wymiary	400x150x200 mm
Waga pustaka	12 kg
Ilość pustaków na palecie	70szt.
Waga palety	910 kg



.....
pieczęćka producenta

.....
podpis osoby upoważnionej

Lammin-Betoni Oy, Paarmamäentie 8, 16900 Lammi FINLAND
www.lammi.fi