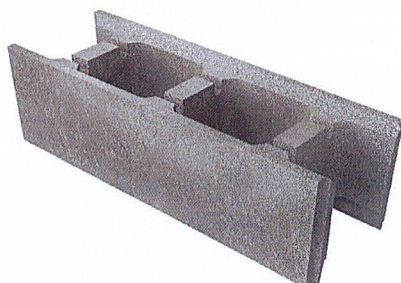


**PUSTAK BETONOWY SZALUNKOWY MH200****Przeznaczenie i zastosowanie wyrobu budowlanego:**

Pustaki nadają się do budowy ścian fundamentowych, piwnic, ścian konstrukcyjnych, osłonowych i działowych, przenoszących obciążenia i nieprzenoszących obciążeń.

**DANE TECHNICZNE I DEKLAROWANE PARAMETRY**

Wymiary	600x200x200 mm
Izolacyjność akustyczna $R_w^*$	62 [dB]
Reakcja na ogień	A1
Waga pustaka	21 kg
Zużycie pustaków	8,33 szt./m <sup>2</sup>
Zużycie mieszanki betonowej	115 L/m <sup>2</sup>
Masa ściany wypełnionej betonem	450 kg/m <sup>2</sup>
Ilość pustaków na palecie	50 szt.
Waga palety	1100 kg


*\*wartość dla wykończonej otynkowanej ściany*

**CERTYFIKATY**

Certyfikat nr 3278-03 (Inspecta FI)


Certyfikat nr 3278-03 KIWA (dawniej INSPECTA)

*Certyfikat nadany przez KIWA (dawniej INSPECTA) firmie Lammin-Betoni Oy w Finlandii potwierdza że wyroby są produkowane zgodnie z normą EN 15435:2008, SFS 5692:1991.*

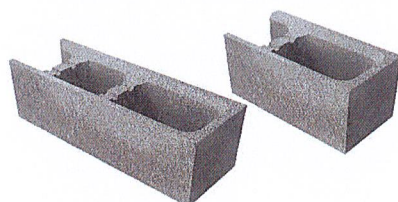**PRODUKTY UZUPEŁNIAJĄCE****PUSTAK BETONOWY SZALUNKOWY MH250P  
(PUSTAK KOŃCZĄCY)**

Wymiary	600/400x200x200 mm
Waga pustaka	21/15 kg
Ilość pustaków na palecie	24/24 szt.
Waga palety	900 kg

**PUSTAK BETONOWY SZALUNKOWY MH250K**



**(PUSTAK NAROŻNY)**

Wymiary	600x200x200 mm
Waga pustaka	17 kg
Ilość pustaków na palecie	48szt.
Waga palety	1020 kg



podpis osoby upoważnionej

Lammin-Betoni Oy, Paarmamäentie 8, 16900 Lammi FINLAND  
www.lammi.fi