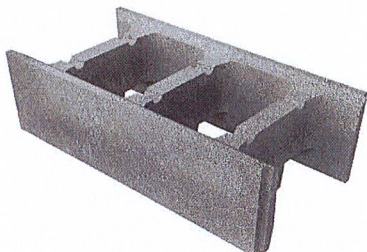


PUSTAK BETONOWY SZALUNKOWY MH300**Przeznaczenie i zastosowanie wyrobu budowlanego:**

Pustaki nadają się do budowy ścian fundamentowych, piwnic, ścian konstrukcyjnych, osłonowych i działowych, przenoszących obciążenia i nieprzenoszących obciążeń.

DANE TECHNICZNE I DEKLAROWANE PARAMETRY

Wymiary	600x300x200 mm
Izolacyjność akustyczna R_w^*	65 [dB]
Reakcja na ogień	A1
Waga pustaka	26 kg
Zużycie pustaków	8,33 szt./m ²
Zużycie mieszanki betonowej	210 L/m ²
Masa ściany wypełnionej betonem	715 kg/m ²
Ilość pustaków na palecie	40 szt.
Waga palety	1080 kg


*wartość dla wykończonej otynkowanej ściany

CERTYFIKATY

Certyfikat nr 3278-03 (Inspecta FI)

Certyfikat nr 3278-03 KIWA (dawniej INSPECTA)

Certyfikat nadany przez KIWA (dawniej INSPECTA) firmie Lammin-Betoni Oy w Finlandii potwierdza że wyroby są produkowane zgodnie z normą EN 15435:2008, SFS 5692:1991.

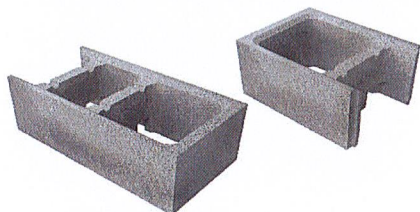PRODUKTY UZUPEŁNIAJĄCE**PUSTAK BETONOWY SZALUNKOWY MH300P
(PUSTAK KOŃCZĄCY)**

Wymiary	600/400x300x200 mm
Waga pustaka	28/19 kg
Ilość pustaków na palecie	20/20 szt.
Waga palety	970 kg

PUSTAK BETONOWY SZALUNKOWY MH300K



(PUSTAK NAROŻNY)

Wymiary	500x300x200 mm
Waga pustaka	22 kg
Ilość pustaków na palecie	40szt.
Waga palety	900 kg



.....
pieczęć producenta

.....
podpis osoby upoważnionej

Lammin-Betoni Oy, Paarmamäentie 8, 16900 Lammi FINLAND
www.lammi.fi